Esta guía práctica le ayudará a completar el proceso de inicio y también le brindará consejos valiosos.

Contenido de la caja

Verifique que la caja contenga los siguientes elementos:

- ❑ Computadora portátil LifeBook
- ❑ Batería de iones de litio preinstalada
- ❑ Adaptador de CA con cable de alimentación
- ❑ Disco de Recuperación y Herramientas (copia de seguridad para su sistema operativo preinstalado)
- ❑ Roxio Creator LJ
- ❑ CyberLink PowerDirector ™ DE
- ❑ ArcSoft WebCam Companion™ 2 (si se compra con cámara web)

Controles, puertos y puntos de acceso

PANEL DERECHO

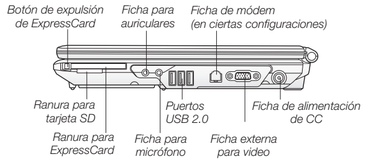
Botón de expulsión de ExpressCard
Ficha para auriculares
Ficha de módem (en ciertas configuraciones)
Ranura para tarjeta SD
Puertos USB 2.0
Ficha de alimentación de CC
Ranura para ExpressCard
Ficha para micrófono
Ficha externa para video

PANEL TRASERO

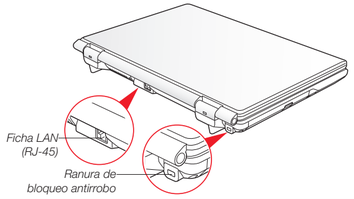

PANEL IZQUIERDO

PANEL INFERIOR

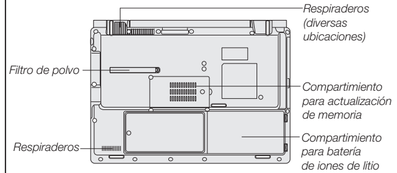

Primer inicio









(Para herramientas adicionales)

CLICK ME

"Click Me!"

(Para los controladores más recientes)

(FDU)

Si se cuenta con una:	Se deberá instalar el siguiente software:
Grabadora de DVD multiformato doble capa	CyberLink PowerDirector

1. Abra el panel de la pantalla.

- Asegúrese de apoyar su LifeBook sobre una superficie plana y horizontal, sin obstruir los respiraderos.
- Levante el panel, evitando tocar la pantalla.
- Ajuste la pantalla en un ángulo de visión cómodo.

2. Conecte la alimentación de CA.

- Enchufe el adaptador de CA en su computadora portátil.
- Enchufe el cable de alimentación en el adaptador de CA.
- Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente.

3. Conéctese a Internet o a la red.

- Utilice un cable de teléfono para conectar la ficha del módem de su computadora portátil con una ficha de la pared, o utilice un cable Ethernet para conectar la ficha de LAN de su computadora portátil con una ficha de la pared o con un enrutador Ethernet.

Importante:

- Durante el proceso de instalación, no desconecte la alimentación, no presione ningún botón ni use ningún dispositivo periférico, como el mouse, el teclado o un control remoto.
- No se deben conectar dispositivos externos ni colocar ningún DVD o CD en la unidad hasta completar la secuencia de encendido inicial.

4. Inicio del sistema

La batería de iones de litio no está cargada al comprar el equipo. Para comenzar a utilizar su computadora portátil, deberá conectar el adaptador de CA o el adaptador para automóvil/avión.

- Para encender su computadora portátil, presione el botón Encender/ Suspender/Reanudar (arriba del teclado). Al hacerlo por primera vez, aparecerá el logotipo de Fujitsu en la pantalla. Si no se hace nada, el sistema cargará el sistema operativo y luego, aparecerá la pantalla Bienvenido de Windows.

5. Regístrese.

Para Windows Vista® Original:

- Acepte el Contrato de Licencia de Microsoft® Windows® y el Contrato de Licencia para usuario final de Fujitsu para continuar.
- En la pantalla "Bienvenido", seleccione su Id. de usuario y contraseña.
- Guarde una copia de su Id. de usuario y de su contraseña en un lugar seguro.
- LA PANTALLA SE OSCURECERÁ DURANTE UNOS DOS MINUTOS.
- En esta etapa, no intente encender ni apagar su computadora portátil.

6. Registre su computadora portátil LifeBook.

- Registre su computadora portátil en el departamento de Servicios y Asistencia de Fujitsu por medio de nuestro sitio web, us.fujitsu.com/computers.
- Para registrarse en línea, deberá estar registrado con un Proveedor de Servicios de Internet (ISP).

7. Instalación de Click Me!

- Verifique que el interruptor WLAN esté encendido.

Para Windows Vista® Original: Además de aparecer un icono en el escritorio, automáticamente se abrirá un cuadro de diálogo que le solicitará que ejecute Click Me!. Si elige no ejecutar Click Me! en este momento, el icono Click Me! seguirá apareciendo en el escritorio.

- Al hacer clic en el icono Click Me!, el sistema creará automáticamente la bandeja de iconos en la esquina inferior derecha de la pantalla. Estos iconos proporcionarán vínculos con las herramientas a las que accederá más frecuentemente.

NO instale la versión de 64 bits de Windows Vista® Original si planea utilizar Windows® XP o la versión de 32 bits de Windows Vista® Original.

- Para obtener los controladores de 64 bits más recientes, vaya a http://www.fujitsu.com/us/support/ y siga los vínculos de las descargas. La Fujitsu Driver Update (FDU) se mostrará con las descargas de 64 bits para cada modelo.
- Si el icono de la FDU no aparece en el área de notificación de la barra de tareas de Windows®, descargue e instale el paquete de la FDU desde el sitio web de soporte. Esta aplicación mantendrá su computadora portátil actualizada con las versiones de controladores más recientes.

8. Instale software adicional.

- Cierre todos los programas, aplicaciones o herramientas que estén abiertos.Inserte el CD del software en la unidad de medios.
- Abra la carpeta de la aplicación, seleccione el icono de instalación y cargue el software deseado según se muestra en la tabla.
- Reinicie la computadora.

9. Acceda a la Guía del Usuario.

- Para aprovechar todas las funciones de su nueva computadora portátil Fujitsu LifeBook, se recomienda leer la Guía del Usuario electrónica, ya que contiene información detallada importante sobre su nueva computadora. Para acceder a la Guía del Usuario, puede seleccionar el icono correspondiente en el escritorio de la pantalla. Deberá estar conectado a Internet. O bien, puede ir directamente al sitio web de soporte http://www.fujitsu.com/us/support/ y descargar la Guía del Usuario correspondiente.

Indicadores más comunes

Panel de indicación de estado

El panel de indicación de estado se encuentra arriba del teclado. A continuación aparecen algunos de los indicadores más comunes.

Si se instala el paquete de baterías mientras el equipo está apagado, el indicador de nivel de carga de la batería muestra el nivel de carga durante cinco segundos después de titilar en color naranja.

Indicador de carga de batería o de alimentación de CC

Naranja, sin titilar: El adaptador de CA y la batería están disponibles y el sistema se está cargando.

Verde, sin titilar: El adaptador de CA y la batería están disponibles y el sistema está completamente cargado, o el adaptador de CA está enchufado pero la batería no está instalada.

Naranja, titilando: El adaptador de CA y la batería están disponibles para cargar la batería (la batería está fuera de los límites térmicos).

Apagado: El adaptador de CA no está enchufado.

Indicador de nivel de carga de la batería

Los indicadores del nivel de carga de la batería muestran de la siguiente manera el nivel de carga del paquete de baterías indicado:

Verde, sin titilar: El nivel de carga de la batería está entre 51% y 100%.

Naranja, sin titilar: El nivel de carga de la batería está entre 13% y 50%.

Rojo, sin titilar: El nivel de carga de la batería es de 12% o menos.

Naranja, parpadeando: Titila mientras se mide el estado de la batería (cuatro segundos después de instalar la batería).

Rojo, titilando: La batería tiene algún problema.

Apagado: La batería no está instalada o no está cargada.

Indicador de acceso a disco duro o unidad óptica

El indicador de acceso a disco duro o unidad óptica se enciende de color verde cuando se accede al disco duro interno. Tenga en cuenta que es normal que titile.

Indicador Bloq Num

El indicador Bloq Num indica que el teclado incorporado está en el modo de teclado numérico de diez teclas.

Indicador Bloq Mayús

El indicador Bloq Mayús indica que el teclado está configurado para escribir todas letras mayúsculas.

Indicador Bloq Despl

El indicador Bloq Despl indica que está activado el bloqueo de desplazamiento.



Consejos rápidos

Para cargar una batería completamente descargada, se requieren aproximadamente 4 horas si la unidad está apagada o en modo Suspender.

Optimización de la vida de la batería

- Establezca la configuración de administración de energía en Maximizar la vida de la batería.
- Ajuste los niveles de brillo de la pantalla en la configuración más baja posible.
- Utilice el modo Suspender cuando no use su computadora portátil.
- Para conocer más funciones, consulte la sección dministración de Energía en la Guía del Usuario electrónica.

Ajuste del brillo de la pantalla

- Fn + F6 reducen el brillo.
- Fn + F7 aumentan el brillo.

Ajuste del volumen

- Fn + F8 reducen el volumen.
- Fn + F9 aumentan el volumen.

Controladores

Busque los controladores más recientes en el CD de Restauración de Aplicaciones y Controladores. Haga clic con el botón secundario en el icono FDU y seleccione "actualizar" o descárguelos de us.fujitsu.com/computers.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Todas las reparaciones deben ser realizadas por un técnico de reparaciones autorizado.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD, PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES IMPORTANTES
Esta unidad requiere un adaptador de CA para funcionar. Utilice únicamente adaptadores de CA I.T.E. de clase II aprobados por UL, de 19 VCC de salida nominal y con una corriente de 4,22 A (80 W).

Polaridad de salida del adaptador de CA:

Al utilizar su computadora portátil, siempre debe respetar al menos las siguientes precauciones de seguridad básicas para evitar riesgos de incendio, descarga eléctrica y lesiones:

- No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo cerca de bañeras, lavamanos, fregaderos o lavaderos de ropa, en lugares húmedos ni cerca de piscinas.
- Evite utilizar el módem durante tormentas eléctricas. Puede existir el riesgo de descargas eléctricas producidas por rayos.
- No utilice el módem para informar un escape de gas cerca del lugar del escape.
- Utilice solamente el cable de alimentación y las baterías que se indican en este manual. No deseche las baterías en el fuego, ya que pueden explotar. Consulte los códigos locales para obtener instrucciones especiales sobre cómo desecharlas.
- Para reducir el riesgo de incendios, utilice únicamente un cable de línea para telecomunicaciones de calibre AWG 26 como mínimo, aprobado por UL o certificado por CSA.
- Para uso como sintonizador de TV: Para evitar sobretensiones y transitorios en el cableado del sistema de distribución, asegúrese de que el blindaje exterior del cable coaxial esté conectado a masa (puesto a tierra) en el edificio, lo más cerca posible del punto de entrada de los cables, según los requisitos de NEC, Artículo 820.93, ANSI/NFPA 70: 2005. Si tiene preguntas acerca de la instalación de CATV, comuníquese con su proveedor de servicios.

Precaución

- Las baterías sometidas a impactos, vibraciones o temperaturas extremas pueden dañarse permanentemente.
- Una batería cortocircuitada está dañada y debe ser reemplazada.

Solamente para técnicos de reparaciones autorizados

Advertencia

- HAY PELIGRO DE EXPLOSIÓN SI SE REEMPLAZA UNA BATERÍA DE LITIO (PARA RELOJ) DE MANERA INCORRECTA. REEMPLÁCELA POR OTRA DEL MISMO TIPO O DE UN TIPO EQUIVALENTE SEGÚN LO QUE RECOMIENDE EL FABRICANTE. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.
- PARA MANTENER LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS DE INCENDIO, SÓLO REEMPLACE EL FUSIBLE POR OTRO DEL MISMO TIPO Y VALOR NOMINAL.

Eliminación de desechos del sistema

Hg LAS LÁMPARAS DE ESTE PRODUCTO CONTIENEN MERCURIO Y DEBEN RECICLARSE O DESECHARSE DE ACUERDO CON LAS LEYES LOCALES, ESTATALES O FEDERALES.

Fujitsu se preocupa por la protección del medio ambiente y ha contratado los servicios de Rechargeable Battery Recycle Corporation (RBRC)*, una organización pública de servicios sin fines de lucro que, para proteger el medio ambiente, se ocupa de reciclar baterías agotadas sin costo para el usuario.

RBRC posee puntos de entrega en decenas de miles de lugares en los Estados Unidos y Canadá. Para buscar un punto de entrega cercano, visite www.RBRC.org o llame al 1-899-822-8837.

Si no está cerca de ningún punto de entrega de RBRC, puede visitar el sitio web del Proyecto de Educación del Consumidor de EIA (http://EIAE.org/) y buscar un lugar conveniente para desecharlas.

Recuerde que la protección del medioambiente es un esfuerzo conjunto y debe hacer todo lo que esté a su alcance para protegerlo en nombre de las generaciones del presente y del futuro.

*Para pedir una batería nueva para su computadora portátil Fujitsu, visite el sitio de compras de Fujitsu www.shopfujitsu.com en los Estados Unidos o www.fujitsu.ca/products/notebooks en Canadá.

***RBRC es una entidad tercera a la cual Fujitsu proporciona fondos para el reciclado de baterías; RBRC no está asociada de ninguna manera con Fujitsu.*

FUJITSU THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

Accesorios habituales

Batería principal de iones de litio
Adaptador para automóvil/avión
Adaptador de CA adicional
Estación de puertos universal USB con video
Unidad de disquete externa USB
Mouse óptico USB

Bolsos
- Diplomat (nylon balístico)
- Mochila Tri-pak
- Workstation Plus

Candado Notebook Guardian™

Si tiene preguntas o necesita asistencia:
- Visite nuestro sitio web, us.fujitsu.com/computers
- Llámenos en cualquier momento al 1.800.8FUJITSU
- Escríbanos a 8fujitsu@us.fujitsu.com

Si desea obtener más información sobre los productos Fujitsu:
- Visite nuestro sitio web, www.shopfujitsu.com
- Llámenos en cualquier momento al 1.800.FUJITSU

Hay planes de Fujitsu disponibles para la prolongación de servicios.

Visite us.fujitsu.com/computers
para comprar cualquiera de estos accesorios u obtener más información.

Registre el número de serie de su computadora portátil aquí:
Número de serie_____
(búsquelo en la parte inferior de la computadora)

Fujitsu Computer Systems Corporation
1250 E. Arques Avenue M/S 122
Sunnyvale, CA 94085

Fujitsu, el logotipo de Fujitsu y LifeBook son marcas comerciales registradas de Fujitsu Limited. Microsoft, Windows y Windows Vista Original son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países. El resto de las marcas comerciales mencionadas aquí son propiedad de sus respectivos propietarios. La información de descripción del producto representa los objetivos de diseño de Fujitsu y se proporciona con fines comparativos. Los resultados reales pueden variar según diversos factores. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

© 2008 Fujitsu Computer Systems Corporation. Todos los derechos reservados.

B5FJ-9811-01ES-00

Guía de inicio

Comience a trabajar con su computadora portátil LifeBook® V1030

Esta guía lo ayudará a completar el proceso de inicio de su nueva computadora portátil LifeBook y también le brindará consejos valiosos. Para obtener información sobre las estupendas funciones que ofrece su nueva computadora portátil LifeBook, consulte la Guía del Usuario, a la cual se puede acceder después de finalizar el procedimiento de inicio.

FUJITSU
THE POSSIBILITIES ARE INFINITE